

Dowsil SE 9168 RTV Adhesive Black - 330ml

Jednoskładnikowy, szary, utwardzany wilgocią RTV, nieptyny, szybki ptyosuchość, kontrolowana lotność, UL V-0, kontrolowana lotność, zmniejszająca potencjał substancji lotnych wpływających na otaczające elementy.

- Szybka utwardzanie w temperaturze pokojowej
- Nie spływa
- Kontrolowana lotność silikonu

- Klasa palności UL 94 V-0
- Utwardzanie w temperaturze pokojowej, nie wymaga pieców

KOMPOZYCJA

- Jedna część
- Polidimetylosiloksany

Jednoskładnikowy, szary, niepełny klej, szybko schnący i kontrolowany lotność i dobra ognioodporność

APLIKACJE


Klej DOWSIL™ SE 9168 RTV nadaje się do:

- Mocowanie części na płytkach drukowanych i modułach
- Tłumienie drgań elementów stałych

Właściwości

- Przyczepność do: Ceramika, metal
- Kolor: czarny
- Właściwości utwardzania: Temperatura pokojowa Szybka przyczepność <10 min
- Stała dielektryczna przy 1 MHz: 3.2
- Wytrzymałość dielektryczna 650 voltów na milion v / mil
- Wytrzymałość dielektryczna (kV / mm) 26 kV / mm
- Durometr - Shore A 44 Shore A
- Wydłużenie 363%
- Niepełny tak
- Liczba części Jeden
- Przyczepność bez podkładu Bez podkładu
- Utwardzanie w temperaturze pokojowej - godziny 24 do 72 godzin
- Ścinanie 275 psni
- Cechy szczególnie Kontrolowana zmienność, jedna część, uznana przez UL
- Ciężar właściwy przy 25 ° C :1.32
- Tack-Free Time-50% RH: 6,5 minuty
- Zakres temperatury: -45 do 200 ° C
- Stabilne w temperaturze : Wysoki
- Wytrzymałość na rozciąganie: 535 psi
- Lepkość / przepływ: Niepełny / tiksotropowy
- Oporność objętościowa: 8e + 015 omów-centymetrów



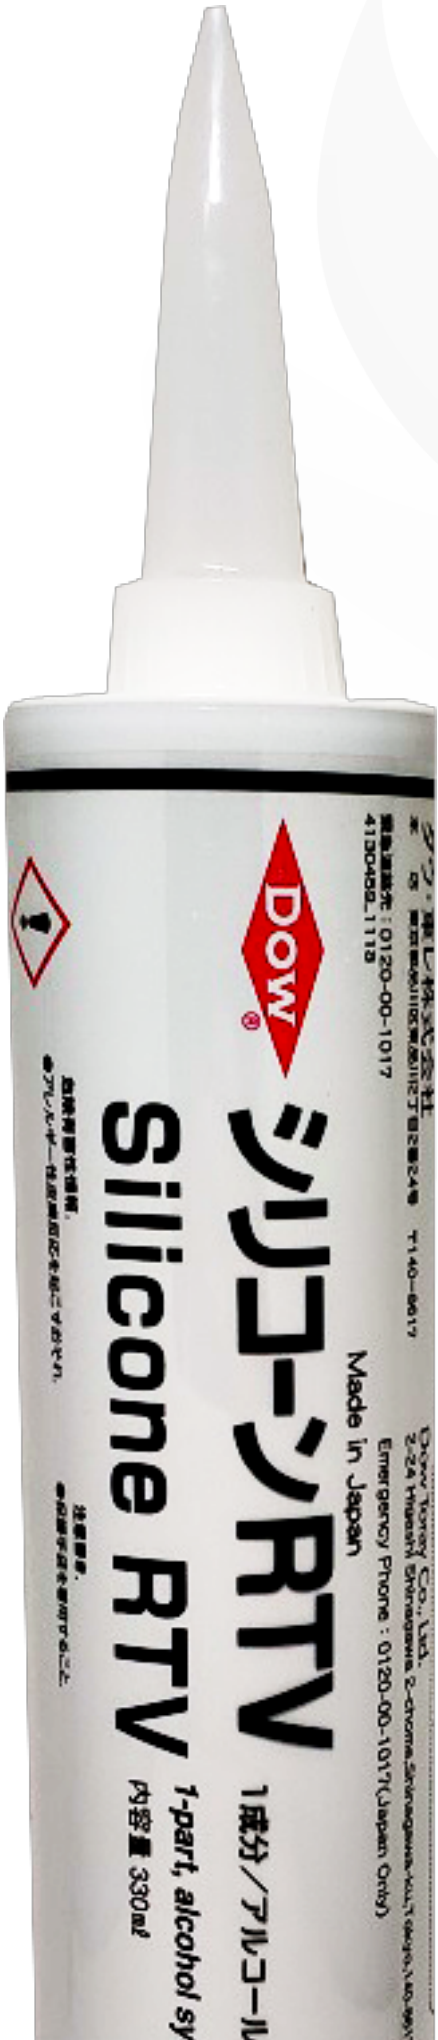

東京トロン株式会社
〒113-8501 東京都荒川区西日暮里2-24番
TEL: 0120-00-1017
FAX: 4120-4521, 1118



シリコーンRTV

Silicone RTV

1成分/アルコール
1-part, alcohol sy
内容量 330ml

Made in Japan
Dow Torony Co., Ltd.
2-24 Minamishinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 113-8501
Emergency Phone: 0120-00-1017 (Japan Only)



危険有害性情報
● 2011年11月1日より改正されたGHSによるものです。

注意
● 必ず取扱説明書をお読みください。

